



モバイルチョイス・アップゲート ver.2.11.7

設定マニュアル IOS 版

Rev. 1.0

Rakuten
Communications

楽天コミュニケーションズ株式会社

Chapter 1	はじめに	4
1.	ご利用にあたって	5
	画面について	5
	操作用語	5
	トップページアイコンの移動	6
	ワークスペースのショートカットの作成	6
	ワークスペースのショートカットの削除	7
	ホーム画面のショートカットの作成	7
	タスクジャンプ機能	9
2.	ログイン	10
	初回ログイン	10
	通常ログイン	11
	パスワードリセット	12
Chapter 2	設定	15
1.	サービス設定	16
	POP	17
	IMAP	18
	Exchange	19
	Domino	19
	ファイルサーバアクセス	20
	セキュアブラウザ	20
	CRM	21
	Cybozu スケジュール	21
	Cybozu 電話帳	21
	Gmail	22
	Google カレンダー	22
	Google ドライブ	22
	Google コンタクト	23
	SharePoint	23
	OneDrive	23
	Dropbox	24
	Box	24
	電話帳	25
	Sansan	25

LDAP 電話帳	25
CUCM	26
UNIVERGE SV	26
モバチョ 050	27
AspireUX	28
Biz-One	28
プル型電話着信	29
お知らせサービス	29
Teams	29
2. パスワード変更	30
3. アプリ動作設定	31
パスワードの保存／ログイン ID の保存	31
入力項目省略設定	31
自動表示設定	31
送信時に自分宛の BCC を含める	32
メール署名設定	32
既定のメール送信元	32
UI 設定	33
壁紙選択	33
カレンダー UI 設定	33
アドレス帳 UI 設定	33
メール UI 設定	33
タイムゾーン設定	33
PIN コード設定	34
電話帳の文字サイズ	34
セキュアブラウザの設定	35
アプリ内蔵カメラ設定	35


Chapter 1 はじめに

* 以降はアイコン表示での操作です。

1. ご利用にあたって


本サービスの利用にはパケット通信料が発生します。パケット定額サービスへの加入を強く推奨いたします。

画面について

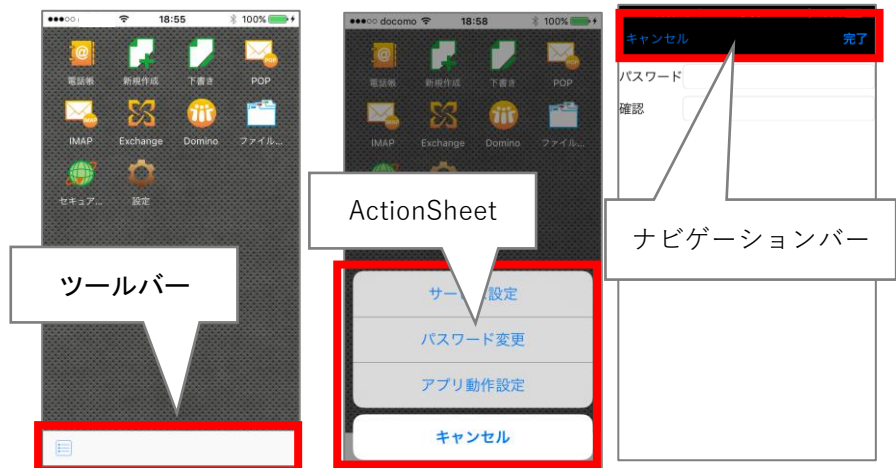


操作用語

タップ	画面をタッチ。マウスのクリックにあたる。
ダブルタップ	画面を2回タッチ。マウスのダブルクリックにあたる。
ホールド	画面をタップしたまま長押し。
ドラッグ	タップした状態で指を動かす。
フリック	画面を指で軽く払う。
スワイプ	画面を指で左右に払う。
ピンチイン	2本の指でつまむようにして縮小する。
ピンチアウト	2本の指を広げて拡大する。

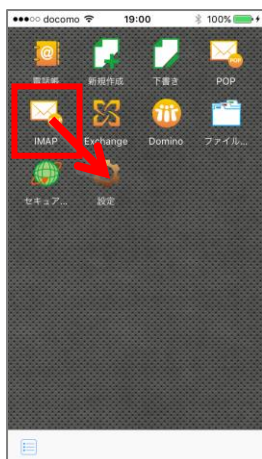


トップページアイコンの移動

任意のアイコンをホールド後、移動させたい場所へドラッグすることでアイコンの移動が可能です。

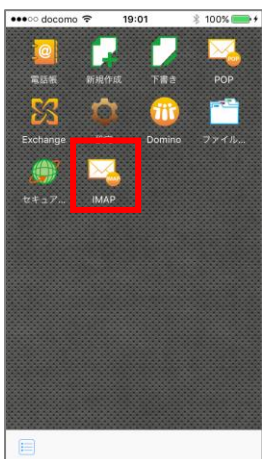


ワークスペースのショートカットの作成

サービスのリスト画面表示中に、ショートカットを作成したいアイコンをホールドするとショートカット作成アイコンが表示されます。

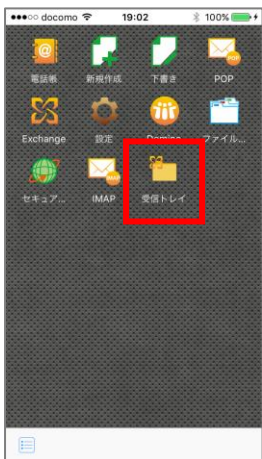

ショートカット作成アイコンをタップすると、トップページに作成したショートカットアイコンが表示されます。

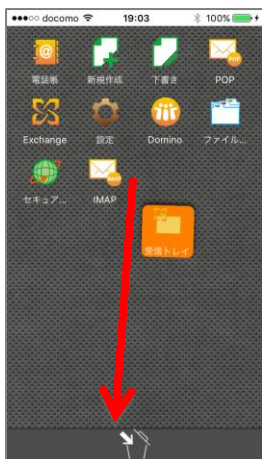

ワークスペースのショートカットの削除

作成したショートカットアイコンをホールドすると、画面下方にごみ箱アイコンが表示されます。

ごみ箱アイコンに削除したいショートカットアイコンをドラッグすることで、ショートカットの削除がおこなえます。



ホーム画面のショートカットの作成


設定から「アプリの動作確認」でショートカットを利用に✓を入れて完了を押します。



ワークスペースに表示されているアイコンを長押しで移動すると画面下に「ホーム画面に追加」と表示されます。



iOS は二つショートカットタイプが選択できます。

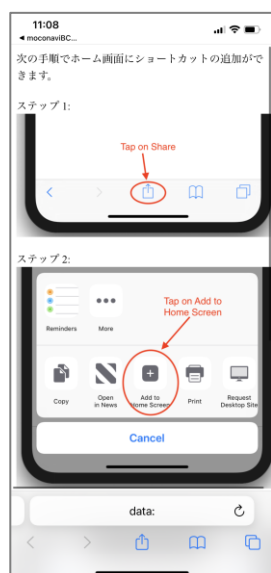



「ホーム画面に追加」を選択すると手順の説明が表示され、この手順通りに作成するとホーム画面にショートカットが作成されます。



「ショートカットのアプリに追加」を選択すると、画像の文章でショートカットが作成できます。音声フレーズの変更も可能です。最後に完了を押すとショートカットが作成されます。

タスクジャンプ機能

アイコン形式の場合、ツールバー [タスクジャンプ] をタップすると、画面上にトップメニュー一覧が表示されます。どの画面からでもサービスの遷移が可能です。

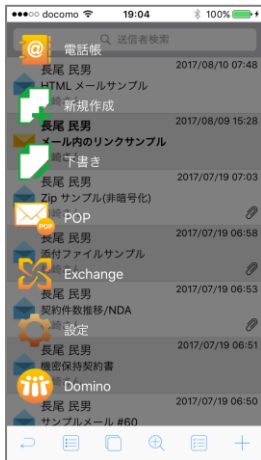




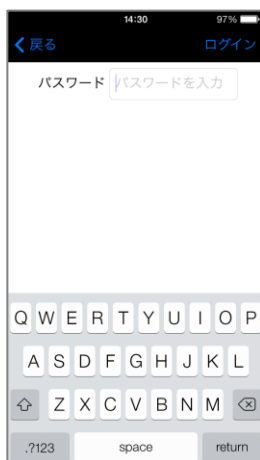
2. ログイン

初回ログイン

接続先設定画面が表示されますので、管理者から指定された URL を指定します。完了をタップすると [ユーザ ID] [認証キー] のみ表示された画面になるので、それぞれの入力欄に入力し、[LOGIN] をタップします。

[パスワード] 入力画面に遷移します。入力欄にパスワードを入力してナビゲーションバーの [ログイン] をタップします。


 ワンタイムパスワード認証をご利用の場合は、ここで任意の認証サービスの入力画面となります。



端末識別番号送付の確認メッセージが表示されるので、[はい] をタップします。




トップページが表示されたらログイン完了です。

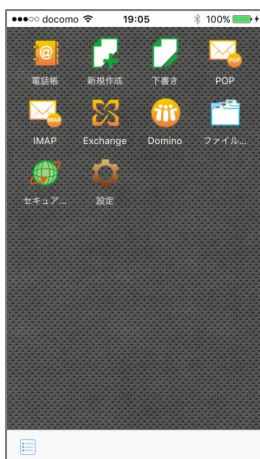




通常ログイン


〔ユーザID〕〔パスワード〕〔認証キー〕入力欄をタップしてそれぞれ入力したら、〔LOGIN〕ボタンをタップします。

 ワンタイムパスワード認証をご利用の場合は、パスワード欄は表示されません。

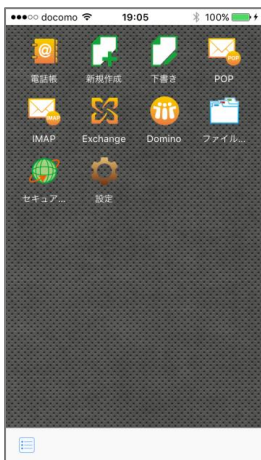

トップページが表示されたらログイン完了です。


パスワードリセット

 パスワードリセット機能を使用する場合、管理者にて設定が必要です。
初回のログインのパスワードリセットはできません。


〔パスワードを忘れた方はこちら〕をタップします。




〔ユーザ ID〕〔認証キー〕入力欄をタップしてそれぞれ入力したら、〔送信〕をタップします。

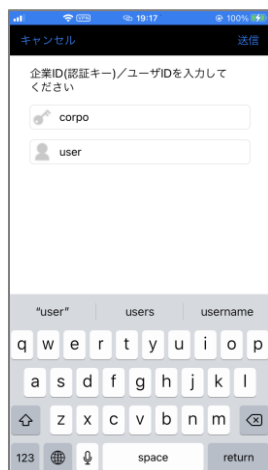


管理者が設定した〔メールアドレス〕入力欄をタップして入力したら、〔送信〕をタップします。

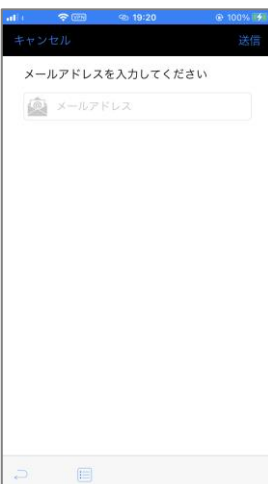


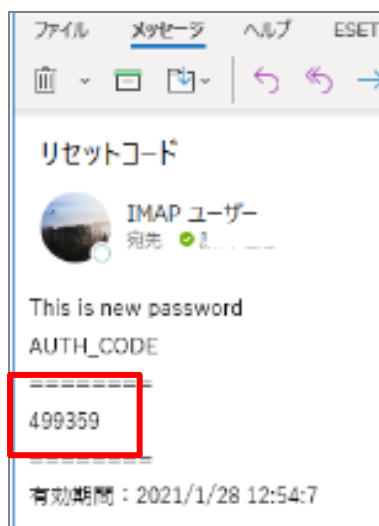


〔メールアドレス〕 へ認証コードが送付されます。

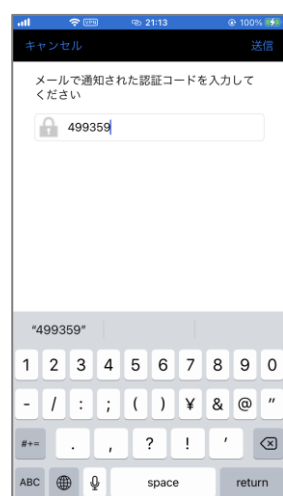


〔認証コード〕 入力欄をタップして認証コードを入力したら、〔送信〕 をタップします。

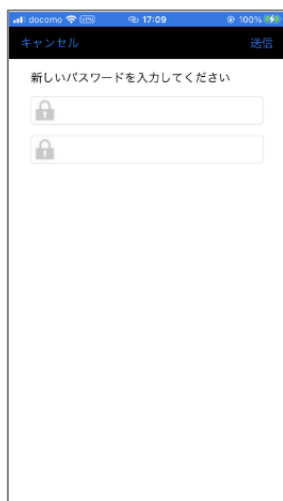

〔パスワード〕 入力欄をタップして新しいパスワード 2 回を入力したら、〔送信〕 をタップします。

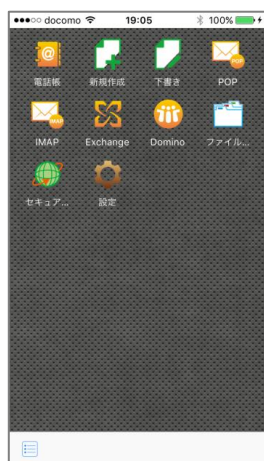

新しいパスワードに変更され、トップページが表示されます。

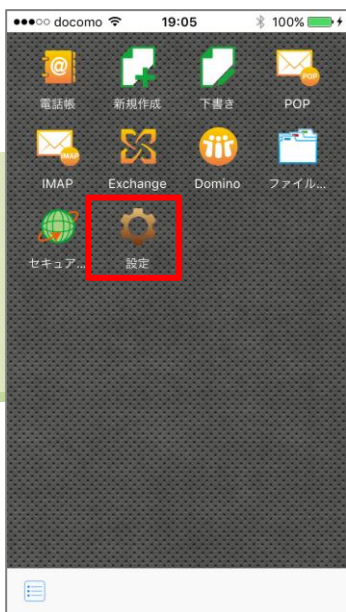

Chapter 2 設定

Tool Bar Icon		
メニュー		ログアウト キャンセル (Action Sheet を閉じる)
戻る		前画面に戻る
更新		変更した内容を登録・更新



1. サービス設定

! サービスご利用の前にサービス設定をおこないます。パスワードなどサービスへのアクセス情報に変更があった場合は適宜設定し直して下さい。

トップページから「設定」をタップし、ActionSheet「サービス設定」をタップします。



任意のサービス名をタップします。



各入力ボタンをタップし、適宜入力後にツールバー「更新」をタップします。

詳細は次ページ以降を確認ください。

! サービス情報がすでに設定されている場合があります。その場合は、必要な箇所のみ設定してください。

! **段階取得設定について**
予定表、フォルダ、メール、アドレス帳の段階取得方法（段階取得するか、いつから、何日分取得するかなど）についてもここで設定をおこないます。

! **メールの到着通知(プッシュ通知)について**
《Exchange/Domino/POP/IMAP/Gmail 対応》
ご利用されているシステム環境で到着通知機能が有効な場合に、到着通知を受け取るか否かを設定できます。到着通知機能が有効になっていない環境では、設定に関わらず到着通知を受け取ることはできません。

SM/なし 17:51 100%
 オレンジ色の文字は必須となります。
 サービス名
 POP
 メールアドレス
 foo@example.com
 表示名
 田中 一郎
 POPアカウント
 foo@example.com
 POPパスワード

 POPサーバ名
 pop.example.com
 POPポート番号
 110
 POP SSL
 POP APOP
 SMTPサーバ名
 smtp.example.com
 SMTPポート番号
 25
 SMTP認証
 なし
 SMTP SSL/TLS
 なし
 SMTPアカウント
 foo@example.com
 SMTPパスワード

 メール一覧取得方式
 段階取得
 メール一覧非同期取得数
 5
 新着通知
 新着用転送先メールアドレス

POP

サービス名	サービス表示名
メールアドレス	メールアドレス
表示名	メール送信時に付加する送信者の表示名
POP アカウント	POP アカウント
POP パスワード	POP パスワード
POP サーバ名	POP サーバ
POP ポート番号	ポート番号
POP SSL	SSL 指定
POP APOP	APOP 指定
SMTP サーバ名	SMTP サーバ
SMTP ポート番号	ポート番号
SMTP 認証	SMTP 認証指定
SMTP SSL/TLS	SSL 指定
SMTP アカウント	SMTP 認証時のアカウント
SMTP パスワード	SMTP 認証時のパスワード
メール一覧取得方式	メール一覧取得方法指定
メール一覧非同期取得数	段階取得時の一回の取得数
新着通知	メールの新着通知を受け取るか否か
新着用転送先メールアドレス	新着通知用の転送先メールアドレス(編集不可)

SIMなし 17:56 100%
 オレンジ色の文字は必須となります。
 サービス名
 IMAP
 メールアドレス
 foo@example.com
 表示名
 田中 一郎
 IMAPアカウント
 foo@example.com
 IMAPパスワード

 IMAPサーバ名
 imap.example.com
 IMAPポート番号
 143
 IMAP SSL
 SMTPサーバ名
 smtp.example.com
 SMTPポート番号
 25
 SMTP認証
 なし
 SMTP SSL/TLS
 なし
 SMTPアカウント
 foo@example.com
 SMTPパスワード

 削除済みフォルダ名
 ゴミ箱
 送信済みフォルダ名
 送信済み
 メニューフォルダ取得方式
 段階取得
 メール一覧取得方式
 本文非同期
 メール一覧非同期取得数
 5
 新着通知
 新着転送先メールアドレス

IMAP

サービス名	サービス表示名
メールアドレス	メールアドレス
表示名	メール送信時に付加する送信者の表示名
IMAP アカウント	IMAP アカウント
IMAP パスワード	IMAP パスワード
IMAP サーバ名	IMAP サーバ
IMAP ポート番号	ポート番号
IMAP SSL	SSL 指定
SMTP サーバ名	SMTP サーバ
SMTP ポート番号	ポート番号
SMTP 認証	SMTP 認証指定
SMTP SSL/TLS	SSL 指定
SMTP アカウント	SMTP 認証時のアカウント
SMTP パスワード	SMTP 認証時のパスワード
削除済みフォルダ名	削除済みフォルダ名
送信済みフォルダ名	送信済みフォルダ名
メニューフォルダ取得方式	フォルダ一覧取得方法指定
メール一覧取得方式	メール一覧取得方法指定
メール一覧非同期取得数	段階取得時の一回の取得数
新着通知	メールの新着通知を受け取るか否か
新着転送先メールアドレス	新着通知用の転送先メールアドレス(編集不可)

***** 12:44 63%

オレンジ色の文字は必須となります。

サービス名
Exchange

Exchangeサーバ名
192.168.10.7

ユーザ名
foo@example.com

パスワード

メールアドレス

月間予定取得開始日
当日

月間予定初期取得日数
7

月間予定継続取得日数
7

週間予定初期取得日数
7

週間予定継続取得日数
7

メニューフォルダ取得方式
段階取得

メール一覧取得方式
本文非同期

メール一覧取得数
5

連絡先取得方式
段階取得

段階連絡先取得件数
50

新着通知

新着転送先メールアドレス

Exchange

サービス名	サービス表示名
Exchange サーバ名	Exchange サーバ名(編集不可)
ユーザ名	アカウント名
パスワード	パスワード
メールアドレス	メールアドレス
月間予定取得開始日	月間予定取得開始日
月間予定初期取得日数	月間予定初期取得日数
月間予定継続取得日数	月間予定継続取得日数
週間予定初期取得日数	週間予定初期取得日数
週間予定継続取得日数	週間予定継続取得日数
メニューフォルダ取得方式	フォルダ一覧取得方法指定
メール一覧取得方式	メール一覧取得方法指定
メール一覧取得数	段階取得時の一回の取得数
連絡先取得方式	連作先取得方法指定
段階連絡先取得件数	段階取得時の一回の取得数
新着通知	メールの新着通知を受け取るか否か
新着転送先メールアドレス	新着通知用の転送先メールアドレス(編集不可)

***** 12:52 69%

オレンジ色の文字は必須となります。

サービス名
Domino

ホスト
192.168.10.40

アカウント
foo@example.com

パスワード

月間予定取得開始日
当日

月間予定初期取得日数
7

月間予定継続取得日数
7

週間予定初期取得日数
7

週間予定継続取得日数
7

メニューフォルダ取得方式
段階取得

メール一覧取得方式
段階取得

メール本文取得数
5

連絡先取得方式
段階取得

段階連絡先取得件数
50

新着通知

新着転送先メールアドレス

Domino

サービス名	サービス表示名
ホスト	Domino サーバ名(編集不可)
アカウント	アカウント名
パスワード	パスワード
月間予定取得開始日	月間予定取得開始日
月間予定初期取得日数	月間予定初期取得日数
月間予定継続取得日数	月間予定継続取得日数
週間予定初期取得日数	週間予定初期取得日数
週間予定継続取得日数	週間予定継続取得日数
メニューフォルダ取得方式	フォルダ一覧取得方法指定
メール一覧取得方式	メール一覧取得方法指定
メール本文取得数	段階取得時の一回の取得数
連絡先取得方式	連作先取得方法指定
段階連絡先取得件数	段階取得時の一回の取得数
新着通知	メールの新着通知を受け取るか否か
新着転送先メールアドレス	新着通知用の転送先メールアドレス(編集不可)

13:58 93%

オレンジ色の文字は必須となります。

サービス名
ファイル参照

共有フォルダ
\\192.168.0.3\共有

ユーザ名
Administrator

パスワード

ドメイン

ファイル一覧のソート方法
ファイル名(昇順)

ショートカット 1 の表示名
ヒアリングシート

ショートカット 1 のパス
書類\ヒアリングシート

ショートカット 2 の表示名

ショートカット 2 のパス

ショートカット 3 の表示名

ショートカット 3 のパス

ショートカット 4 の表示名

ショートカット 4 のパス

ショートカット 5 の表示名

ショートカット 5 のパス

ファイルサーバアクセス

サービス名	サービス表示名
共有フォルダ	共有フォルダ(編集不可)
ユーザ名	ユーザ名
パスワード	パスワード
ドメイン	ドメイン名
ファイル一覧のソート方法	ファイル一覧のソート方法
ショートカット 1~5 の表示名	表示名
ショートカット 1~5 のパス	共有フォルダからの相対パス

SIMなし 10:24 77%

オレンジ色の文字は必須となります。

サービス名
セキュアブラウザ

ホストアドレス
http://192.168.10.15:10444

ホームURL
http://www.metro.tokyo.jp/

ユーザ名

パスワード

接続方式
方式2

タブ機能
有効

HTTPプロキシユーザ名

HTTPプロキシパスワード

セキュアブラウザ

サービス名	サービス表示名
ホストアドレス	アクセス先(編集不可)
ホーム URL	アクセス先(編集不可)
ユーザ名	ユーザ名(認証が必要な場合のみ)
パスワード	パスワード(認証が必要な場合のみ)
接続方式	セキュアブラウザの接続方式(編集不可)
タブ機能	タブ機能が有効か無効か(編集不可)
HTTP プロキシ ユーザ名	HTTP プロキシ ユーザ名(認証が必要な場合のみ)
HTTP プロキシ パスワード	HTTP プロキシ パスワード(認証が必要な場合のみ)



CRM

サービス名	サービス表示名
Crmserver	CRM サーバ
Crm Account	CRM アカウント
Crm Password	CRM パスワード



Cybozu スケジュール

サービス名	サービス表示名
URL	アクセス先(編集不可)
ユーザ名	ユーザ名
パスワード	パスワード
月間予定取得開始日	月間予定取得開始日
月間予定初期取得日数	月間予定初期取得日数
月間予定継続取得日数	月間予定継続取得日数
週間予定初期取得日数	週間予定初期取得日数
週間予定継続取得日数	週間予定継続取得日数



Cybozu 電話帳

サービス名	サービス表示名
URL	アクセス先(編集不可)
ユーザ名	ユーザ名
パスワード	パスワード
社内電話帳	社内電話帳を表示するか否か
共有電話帳	共有電話帳を表示するか否か
個人電話帳	個人電話帳を表示するか否か
HTTP プロキシ ユーザ名	HTTP プロキシサーバの認証用ユーザ ID
HTTP プロキシ パスワード	HTTP プロキシサーバの認証用パスワード
UC 連携するか?	電話サービスと連携し、電話着信時に発信者の名前解決を Cybozu 電話帳のデータを使って行うかの設定
UC 連携の優先度(数字大が優先)	複数のアドレス帳サービスがあり、いずれも「UC 連携するか?」が ON になっていた場合、この数字が大きいアドレス帳から電話着信時表示名解決を行う

オレンジ色の文字は必須となります。

サービス名
Gmail

メールアドレス
test-taro@moconavi.net

メニューフォルダ取得方式
段階取得

メール一覧取得方式
本文非同期

メール一覧非同期取得数
5

新着通知
新着用転送先メールアドレス

HTTPプロキシ ユーザ名
SYSTEM

HTTPプロキシ パスワード

Gmail

サービス名	サービス表示名
メールアドレス	メールアドレス (編集不可)
メニューフォルダ取得方式	フォルダ一覧取得方法指定
メール一覧取得方式	メール一覧取得方法指定
メール一覧非同期取得数	段階取得時の一回の取得数
新着通知	メールの新着通知を受け取るか否か
新着用転送先メールアドレス	新着通知用の転送先メールアドレス(編集不可)
HTTP プロキシ ユーザ名	HTTP プロキシのユーザ名
HTTP プロキシ パスワード	HTTP プロキシのパスワード

オレンジ色の文字は必須となります。

サービス名
Googleカレンダー

ユーザ名
SYSTEM

月間予定取得開始日
当日

月間予定初期取得日数
7

月間予定継続取得日数
7

週間予定初期取得日数
7

週間予定継続取得日数
7

HTTPプロキシ ユーザ名

HTTPプロキシ パスワード
*

Google カレンダー

サービス名	サービス表示名
ユーザ名	メールアドレス (編集不可)
月間予定取得開始日	月間予定取得開始日
月間予定初期取得日数	月間予定初期取得日数
月間予定継続取得日数	月間予定継続取得日数
週間予定初期取得日数	週間予定初期取得日数
週間予定継続取得日数	週間予定継続取得日数
HTTP プロキシ ユーザ名	HTTP プロキシのユーザ名
HTTP プロキシ パスワード	HTTP プロキシのパスワード

オレンジ色の文字は必須となります。

サービス名
Googleドライブ

ユーザ名
test-taro

ファイル一覧のソート方法
ファイル名(昇順)

HTTPプロキシ ユーザ名
SYSTEM

HTTPプロキシ パスワード

Google ドライブ

サービス名	サービス表示名
メールアドレス	メールアドレス (編集不可)
ファイル一覧のソート方法	ファイル一覧のソート方法
HTTP プロキシ ユーザ名	HTTP プロキシのユーザ名
HTTP プロキシ パスワード	HTTP プロキシのパスワード



Google コンタクト

サービス名	サービス表示名
メールアドレス	メールアドレス (編集不可)
My コンタクト表示	My コンタクトを表示するか否か
その他連絡先表示	その他連絡先を表示するか否か
ディレクトリ表示	ディレクトリ表示するか否か
UC 連携するか?	電話サービスと連携し、電話着信時に発信者の名前解決を Google コンタクトの名刺データを使って行うか否か
UC 連携の優先度 (数字大が優先)	複数のアドレス帳サービスがあり、いずれも「UC 連携するか?」が「連携する」に設定されている場合、この数字が大きいアドレス帳から電話着信時の表示名解決を行う



SharePoint

サービス名	サービス表示名
共有フォルダ	共有フォルダの URL (編集不可)
ユーザ名	ユーザ名
パスワード	パスワード
ファイル一覧のソート方法	ファイル一覧のソート方法



OneDrive

サービス名	サービス表示名
ユーザ名	ユーザ名
パスワード	パスワード
ファイル一覧のソート方法	ファイル一覧のソート方法

! 「ユーザ名」「パスワード」はサーバの設定により表示されないことがあります。

Dropbox

サービス名	サービス表示名
メールアドレス	メールアドレス (編集不可)
ファイル一覧のソート方法	ファイル一覧のソート方法

Box

サービス名	サービス表示名
メールアドレス	メールアドレス (編集不可)
ファイル一覧のソート方法	ファイル一覧のソート方法

***** 18:10 98%

オレンジ色の文字は必須となります。

サービス名

電話帳

社内電話帳表示
表示する

共有電話帳表示
表示する

個人電話帳表示
表示する

グループ電話帳表示
表示する

UC連携するか?
連携しない

UC連携の優先度(数字大が優先)
0

電話帳

サービス名	サービス表示名
社内電話帳表示	社内電話帳を表示するか否か
共有電話帳表示	共有電話帳を表示するか否か
個人電話帳表示	個人電話帳を表示するか否か
グループ電話帳表示	グループ電話帳を表示するか否か
UC 連携するか?	電話サービスと連携し、電話着信時に発信者の名前解決を電話帳のデータを使って行うか否か
UC 連携の優先度(数字大が優先)	複数のアドレス帳サービスがあり、いずれも「UC 連携するか?」が「連携する」に設定されている場合、この数字が大きいアドレス帳から電話着信時の表示名解決を行う

***** 18:11 98%

オレンジ色の文字は必須となります。

サービス名

Sansan

API KEY

段階取得数(最大:1000)
1000

タグ表示
表示する

UC連携するか?
連携しない

UC連携の優先度(数字大が優先)
0

Sansan

サービス名	サービス表示名
API KEY	Sansan Web 画面上で取得した API Key
段階取得数(最大:1000)	1 度に取得できる名刺データの最大数
タグ表示	タグを表示するか否か
UC 連携するか?	電話サービスと連携し、電話着信時に発信者の名前解決を Sansan の名刺データを使って行うか否か
UC 連携の優先度(数字大が優先)	複数のアドレス帳サービスがあり、いずれも「UC 連携するか?」が「連携する」に設定されている場合、この数字が大きいアドレス帳から電話着信時の表示名解決を行う

オレンジ色の文字は必須となります。

サービス名

電話帳LDAP

バインドDN
SYSTEM

パスワード
*

UC連携するか?
連携しない

UC連携の優先度(数字大が優先)
0

LDAP 電話帳

サービス名	サービス表示名
バインド DN	LDAP サーバにバインドするエントリの DN (識別名)
パスワード	パスワード
UC 連携するか?	電話サービスと連携し、電話着信時に発信者の名前解決を LDAP 電話帳の名刺データを使って行うか否か
UC 連携の優先度(数字大が優先)	複数のアドレス帳サービスがあり、いずれも「UC 連携するか?」が「連携する」に設定されている場合、この数字が大きいアドレス帳から電話着信時の表示名解決を行う

***** 12:57 72%

オレンジ色の文字は必須となります。

サービス名
CUCUM

着信通知
通知する

電話番号
654321

外線発信番号
123456789

電話発信
電話発信ラベル
電話発信

Jabberメール送信
Jabberメール送信ラベル
Jabberチャット

Jabber電話発信
Jabber電話発信ラベル
Jabber電話発信

CUCUM

サービス名	サービス表示名
着信通知	着信通知を受けるか否か
電話番号	着信通知を受けたい内線番号
外線発信番号	PBX から外線経由で発信した場合の外線の発信元番号
電話発信	アプリケーションで電話番号をタップしたときに選択できる発信方法に「電話発信」を追加する場合は ON
電話発信ラベル	電話番号タップ時のアクションシートに表示される「電話発信」の表示名
Jabber メール送信	アプリケーションでメールアドレスをタップしたときに選択できるメール発信方法に「Jabber メール送信」を追加する場合は ON
Jabber メール送信ラベル	メールアドレスタップ時のアクションシートに表示される「Jabber メール送信」の表示名
Jabber 電話発信	アプリケーションで電話番号をタップしたときに選択できる発信方法に「Jabber 電話発信」を追加する場合は ON
Jabber 電話発信ラベル	電話番号タップ時のアクションシートに表示される「Jabber 電話発信」の表示名

***** 12:58 73%

オレンジ色の文字は必須となります。

サービス名
UNIVERGE

着信通知
通知する

電話番号
1234

テナント番号
1

電話発信
電話発信ラベル
電話発信

UNIVERGE
UNIVERGEラベル
UNIVERGE

UNIVERGE SV

サービス名	サービス表示名
着信通知	着信通知を受けるか否か
電話番号	着信通知を受けたい内線番号
テナント番号	着信通知を受けたい内線番号のテナント番号
電話発信	アプリケーションで電話番号をタップしたときに選択できる発信方法に「電話発信」を追加する場合は ON
電話発信ラベル	電話番号タップ時のアクションシートに表示される「電話発信」の表示名
UNIVERGE	アプリケーションで電話番号をタップしたときに選択できる発信方法に「UNIVERGE」（どこでも内線：ST450/ST465 による発信）を追加する場合は ON
UNIVERGE ラベル	電話番号タップ時のアクションシートに表示される「UNIVERGE」の表示名

***** 12:59 73%

オレンジ色の文字は必須となります。

サービス名
モバチヨ050

着信通知
通知する

電話番号
0987654321

SIPサーバアドレス
192.168.0.200

SIPサーバポート
5060

SIPドメイン
sip.example.com

SIPアカウントID
987654321098

SIPパスワード

付加サービスパスワード

転送先電話番号
0123456789

転送時間(秒)
4

無条件転送を有効にする

転送登録状態
OK

電話発信
電話発信ラベル
電話発信

モバチヨ発信
モバチヨ発信ラベル
モバチヨ発信

モバチヨ050発信
モバチヨ050発信ラベル
モバチヨ050発信

通話録音
通話録音ラベル
通話録音

モバチヨ 050

サービス名	サービス表示名
着信通知	着信通知を受けるか否か
電話番号	着信通知を受けたい 050 電話番号
SIP サーバアドレス	SIP プロキシサーバの IP アドレス
SIP サーバポート	SIP プロキシサーバのポート番号
SIP ドメイン	SIP ドメイン
SIP アカウント ID	着信通知を受けたい 050 電話番号の「アカウント ID」
SIP パスワード	着信通知を受けたい 050 電話番号の「IP 加入者電話パスワード」
付加サービスパスワード	着信通知を受けたい 050 電話番号の「付加サービスパスワード」
転送先電話番号	※プラン A 契約のみ 着信を受けたい 050 電話番号に電話着信した場合に転送される電話番号
転送時間(秒)	※プラン A 契約のみ 着信を受けたい 050 電話番号に着信を受けてから、設定された転送先電話番号へ転送される秒数
無条件転送を有効にする	※プラン A 契約のみ モバチヨ 050 サービスをやめ、無条件転送を利用する場合に ON
転送登録状態	※プラン A 契約のみ 転送番号が設定できたか否か(編集不可)
電話発信	アプリケーションで電話番号をタップしたときに選択できる発信方法に「電話発信」を追加する場合は ON
電話発信ラベル	電話番号タップ時のアクションシートに表示される「電話発信」の表示名
モバチヨ発信	アプリケーションで電話番号をタップしたときに選択できる発信方法に「モバチヨ発信」(「003766」+ 電話番号発信)を追加する場合は ON
モバチヨ発信ラベル	電話番号タップ時のアクションシートに表示される「モバチヨ発信」の表示名
モバチヨ 050 発信	アプリケーションで電話番号をタップしたときに選択できる発信方法に「モバチヨ 050 発信」(「003767」+ 電話番号発信)を追加する場合は ON
モバチヨ 050 発信ラベル	電話番号タップ時のアクションシートに表示される「モバチヨ 050 発信」の表示名
通話録音	アプリケーションで電話番号をタップしたときに選択できる発信方法に「通話録音」(「0037690」+ 電話番号発信)を追加する場合は ON
通話録音ラベル	電話番号タップ時のアクションシートに表示される「通話録音」の表示名

●●●● 13:00 73%

オレンジ色の文字は必須となります。

サービス名
AspireUX

着信通知
通知する

電話番号
321

外線発信番号
123456789

電話発信
電話発信ラベル
電話発信

どこでも内線
どこでも内線ラベル
どこでも内線

AspireUX

サービス名	サービス表示名
着信通知	着信通知を受けるか否か
電話番号	着信通知を受けたい内線番号
外線発信番号	PBX から外線経由で発信した場合の外線の発信元番号
電話発信	アプリケーションで電話番号をタップしたときに選択できる発信方法に「電話発信」を追加する場合は ON
電話発信ラベル	電話番号タップ時のアクションシートに表示される「電話発信」の表示名
どこでも内線	アプリケーションで電話番号をタップしたときに選択できる発信方法に「どこでも内線」を追加する場合は ON
どこでも内線ラベル	電話番号タップ時のアクションシートに表示される「どこでも内線」の表示名

オレンジ色の文字は必須となります。

サービス名
Biz-One

着信通知
通知する

電話番号

WEBログインID

WEBログインパスワード

転送先番号 1

転送先番号 2

転送先番号 3

転送先番号 4

転送先番号 5

メッセージ応答の選択
メッセージ応答

固定メッセージの選択(1-7)
1


呼び出し回数の選択(1-10)
1

電話発信
電話発信ラベル
電話発信

Biz-One
Biz-Oneラベル
Biz-One発信


Biz-One

サービス名	サービス表示名
着信通知	着信通知を受けるか否か
電話番号	着信通知を受けたい 050 電話番号
WEB ログイン ID	Biz-One サービス設定ホームページとの連動項目
WEB ログインパスワード	Biz-One サービス設定ホームページとの連動項目
転送先番号 1	Biz-One サービス設定ホームページとの連動項目
転送先番号 2	Biz-One サービス設定ホームページとの連動項目
転送先番号 3	Biz-One サービス設定ホームページとの連動項目
転送先番号 4	Biz-One サービス設定ホームページとの連動項目
転送先番号 5	Biz-One サービス設定ホームページとの連動項目
メッセージ応答の選択	Biz-One サービス設定ホームページとの連動項目
固定メッセージの選択(1-7)	Biz-One サービス設定ホームページとの連動項目
呼び出し回数の選択(1-10)	Biz-One サービス設定ホームページとの連動項目
電話発信	アプリケーションで電話番号をタップしたときに選択できる発信方法に「電話発信」を追加する場合は ON
電話発信ラベル	電話番号タップ時のアクションシートに表示される「電話発信」の表示名
Biz-One 発信	アプリケーションで電話番号をタップしたときに選択できる発信方法に「Biz-One 発信」(「00630」+ 電話番号発信)を追加する場合は ON
Biz-One 発信ラベル	電話番号タップ時のアクションシートに表示される「Biz-One 発信」の表示名

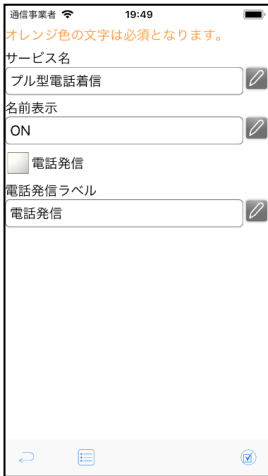

プル型電話着信

サービス名	サービス表示名
名前表示	名前表示を行うか否か
電話発信	アプリケーションで電話番号をタップしたときに選択できる発信方法に「電話発信」を追加する場合は ON
電話発信ラベル	電話番号タップ時のアクションシートに表示される「電話発信」の表示名

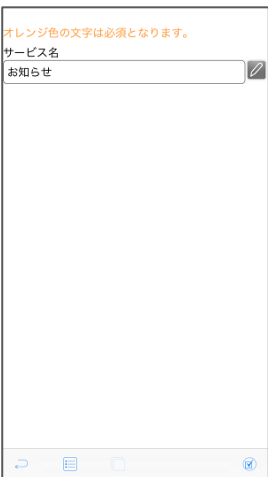

お知らせサービス

サービス名	サービス表示名
-------	---------



Teams

サービス名	サービス表示名
ログイン ID	Teams のログイン ID
Push 通知の送信者表示	送信者の通知を表示する、表示しないを設定
Push 通知のメッセージ本文表示	メッセージ本文を表示する、表示しないを設定



2. パスワード変更

! ここでのパスワードとはモバイルチョイス・アップゲート-GrW にログインするためのパスワードです。

トップページから「設定」をタップし ActionSheet 「パスワード設定」をタップします。

「パスワード」入力欄にパスワードポリシーに沿った新しいパスワードを入力します。「確認」入力欄も同様に入力してください。



! パスワードポリシー

デフォルトでは英字・数字混在必須／文字数 8 桁以上 32 桁以内と設定されていますが、管理者の設定により変更可能です。

入力したらナビゲーションバー「完了」をタップします。正常にパスワードが更新されていれば、自動的にトップページに戻ります。



! 通信エラー（左図のメッセージ）が表示された場合は、入力したパスワードがポリシー外となっていますのでパスワードポリシーに沿って再度入力してください。



3. アプリ動作設定

トップページから「設定」をタップし、ActionSheet「アプリ動作設定」をタップします。

任意の各項目の動作設定をおこなったら、ナビゲーションバー「完了」をタップします。




パスワードの保存／ログイン ID の保存


「ログイン ID の保存」、[パスワードの保存] のチェックを ON にすると、ログイン時に入力を省略できます。

ID・パスワードは、チェックを付けて完了した次のログインで保存されます。

但し、本機能を利用するには管理者が各項目の保存を許可している必要があります。

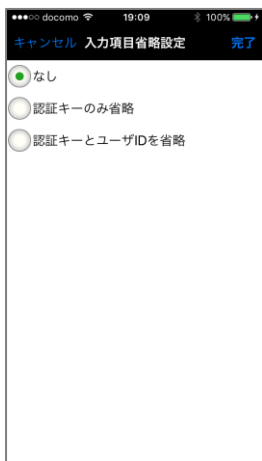

入力項目省略設定

 この機能は「アプリ動作設定」で認証キー、ユーザ ID が選択されていることが前提です。

前述「ログイン ID の保存」にチェック（「認証キーのみ省略」を選択する場合はこのチェックは必要ありません）を入れた状態で「入力項目省略設定」をタップし、省略したい項目を選択します。

再ログイン時に選択した項目がログイン画面上で非表示になります。



自動表示設定

「自動表示設定」をタップし、ログイン直後に自動表示させたいサービスを選択します。

再ログイン後、指定したサービスへの自動アクセスがおこなわ

れます。

送信時に自分宛の BCC を含める

メール作成画面の〔自分に BCC〕欄に常にチェックをつけるかどうかの設定が行えます。チェックを ON にすると常にチェックが入った状態で表示されます。



メール署名設定

メール送信時に署名を追加するかどうかの指定、署名追加位置の選択および署名本文の入力をおこないます。


但し、本機能を利用するには管理者が設定を許可している必要があります。



既定のメール送信元

メール新規作成時のデフォルト送信元にするメールサービスの選択をおこないます。

利用しているメールサービスが 2 つ以上の場合に、既定のメール送信元が表示されます。

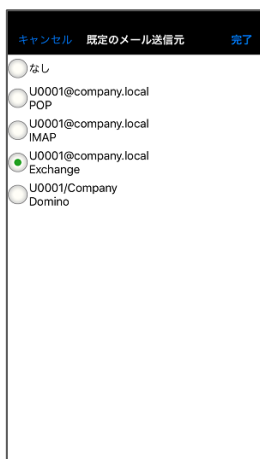



UI 設定

ツリー形式とアイコン形式から選択します。

壁紙選択

UI 設定にて「アイコン形式」を選択した際に表示されます。
任意の壁紙を選択してください。



カレンダーUI 設定

モダン UI とクラシック UI から選択します。

但し、本機能を利用するには管理者が設定を許可している必要があります。

アドレス帳 UI 設定


モダン UI とクラシック UI から選択します。

但し、本機能を利用するには管理者が設定を許可している必要があります。

メール UI 設定

モダン UI とクラシック UI から選択します。


但し、本機能を利用するには管理者が設定を許可している必要があります。

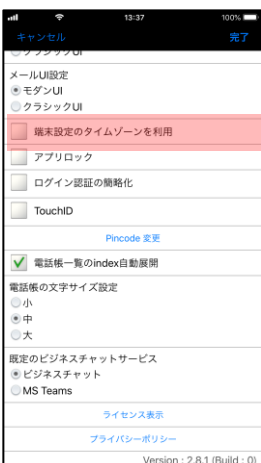

タイムゾーン設定

タイムゾーンを有効にしたい機能を選択することで、端末設定のタイムゾーンにて時刻表示を行う。

但し、本機能を利用するには管理者が設定を許可している必要があります。

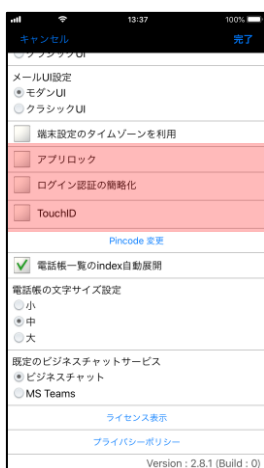

PIN コード設定

〔アプリロック〕のチェックを ON にすると、アプリ最小化時のアプリロックが有効になります。


! 〔アプリロック〕の設定を利用するには、管理者が設定を許可する必要があります。

〔ログイン認証の簡略化〕のチェックを ON にすると PIN コードによるログイン処理が可能になります。

! 〔ログイン認証の簡略化〕の設定を利用するには、管理者が設定を許可する必要があります。


〔TouchID〕のチェックを ON にすると PIN コードの代わりに TouchID での PIN コード解除が可能になります。

! 〔TouchID〕の設定を利用するには、管理者が設定を許可する必要があります。

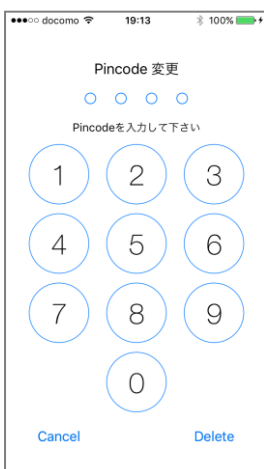

Pincode 変更

ログイン時に登録した PIN コードの変更が可能です。

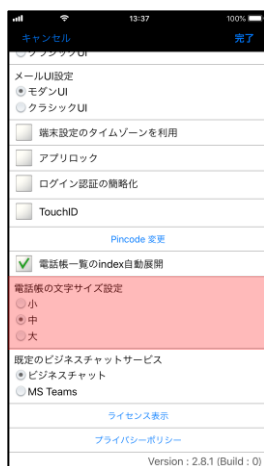

電話帳の文字サイズ

電話帳のフォントサイズを小・中・大から選択します。

※新電話帳サービスのみ対応



セキュアブラウザの設定

WKWebView と UIWebView から選択します。

但し、本機能を利用するには管理者が設定を許可している必要があります。



アプリ内蔵カメラ設定

OS デフォルトカメラ、アプリ内蔵カメラどちらか選択することが可能です。

電話・メールでのお問い合わせ

モバイルチョイス・アップゲートについてご不明な点やご相談につきましては、下記のお問い合わせ先をご利用下さい。

モバイルチョイス・アップゲート テクニカルサポートセンター

電話：050-5835-1936

MAIL: mcappgate_support@comm.rakuten.co.jp

営業時間： 平日 9：00～17：30（土日祝日、年末年始を除く）

以上