


別紙 1: copse Cloud Stack over view

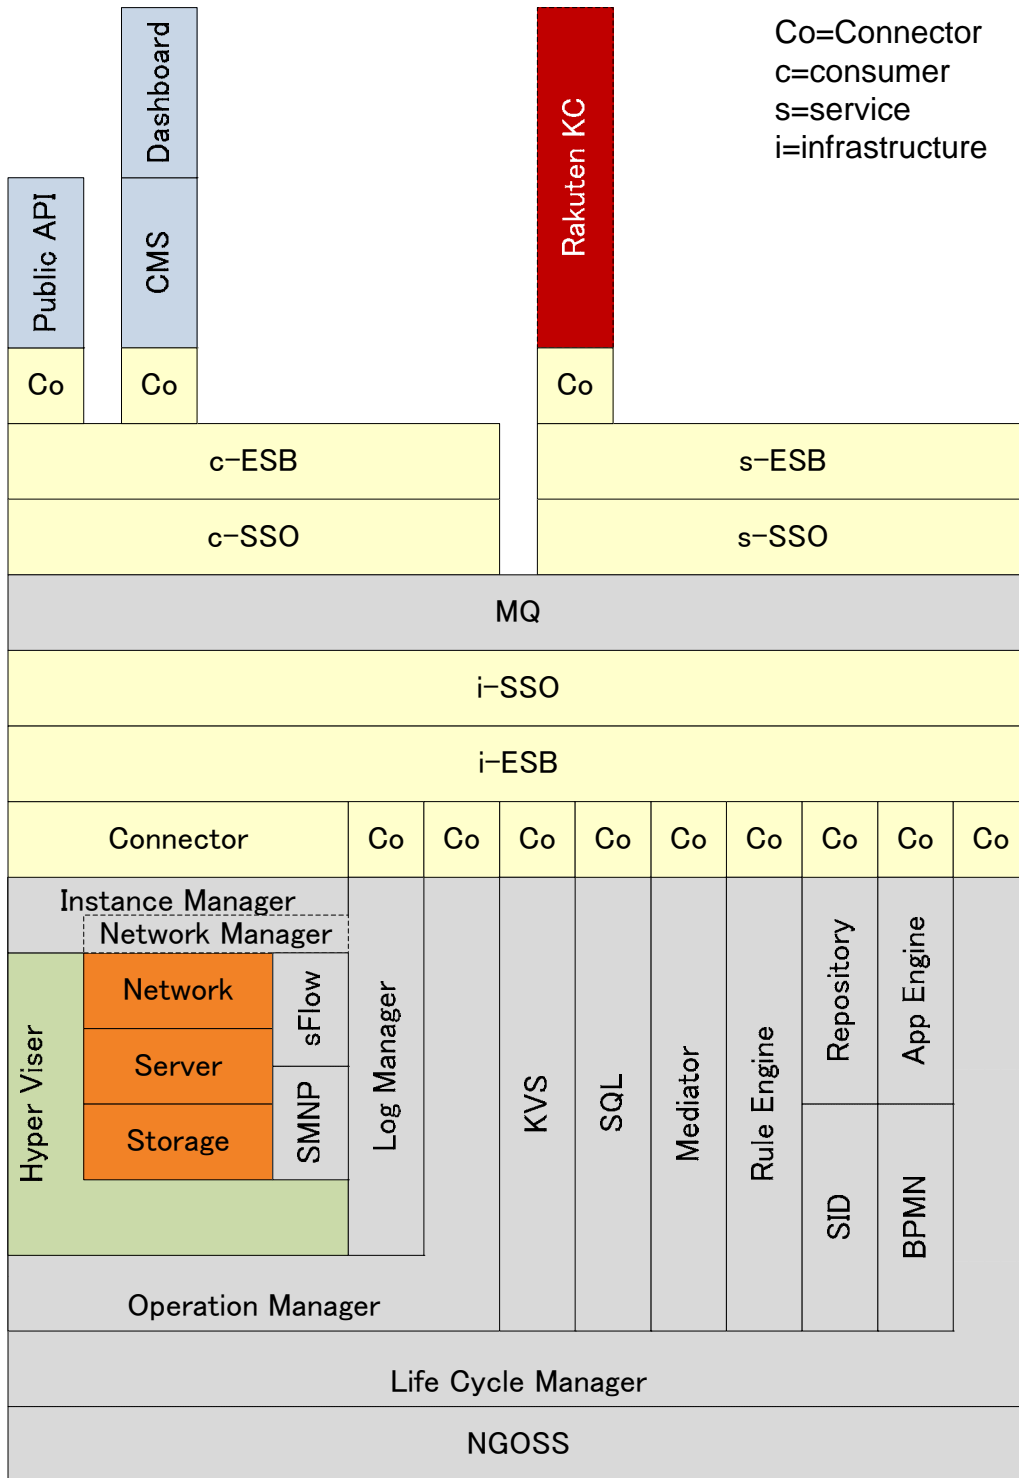

別紙 2: テクノロジーレビュー時点提供 API 一覧


copse SOAP API

Service Name	Operation	API-ID	API Name	Note	
copse FVM (Query, SOAP)	General	1-6-1	GetConsoleOutput	インスタンスの出カコンソールを取得します。	
	Images	1-7-1	RegisterImage	copse FVMのcMIを登録します。	
		1-7-2	ResetImageAttribute	cMIの属性をリセットして、デフォルト値に戻します。	
	Instances	1-8-1	DescribeInstanceAttribute	インスタンス属性情報を取得します。	
		1-8-2	DescribeInstances	インスタンス情報を取得します。	
		1-8-3	ModifyInstanceAttribute	インスタンス属性情報を変更します。	
		1-8-4	RebootInstances	インスタンスをレポートします。	
		1-8-5	ResetInstanceAttribute	インスタンス属性をリセットして、デフォルト値に戻します。	
		1-8-6	RunInstances	cMIからインスタンスを起動します。	
		1-8-7	StartInstances	copse FBSからインスタンスを起動します。	
		1-8-8	StopInstances	copse FBSから起動したインスタンスを停止します。	
		1-8-9	TerminateInstances	インスタンスのシャットダウンを行います。	
	Key Pairs	1-9-1	CreateKeyPair	キーペアを生成します。(プライベートキーも取得)	
		1-9-2	DeleteKeyPair	キーペアを削除します	
		1-9-3	DescribeKeyPairs	キーペア情報を取得します。	
	Monitoring	1-10-1	MonitorInstances	起動しているインスタンスのモニタリングを有効にします。	
		1-10-2	UnmonitorInstances	起動しているインスタンスのモニタリングを無効にします。	
	cMIs	1-2-1	CreateImage	稼働/停止インスタンスからFBSルートデバイスへcMIを作成します。	
		1-2-2	DeregisterImage	cMIの登録を解除します。	
		1-2-3	DescribeImageAttribute	cMIの属性情報を取得します。	
		1-2-4	DescribeImages	cMI, cKI, cRIの情報を取得します。	
		1-2-5	ModifyImageAttribute	cMIの属性を変更します。	
	Availability Zones and Regions	1-3-1	DescribeAvailabilityZones	現在のアカウントで利用可能なゾーンと状態を取得します。	
		1-3-2	DescribeRegions	現在のアカウントで利用可能なリージョンを取得します。	
	AutoScalingGroup Operations	3-1-1	CreateAutoScalingGroup	新しいAutoScalingGroupを作成します。	
		3-1-2	DeleteAutoScalingGroup	AutoScalingGroupの全ての設定およびグループを削除します。	
		3-1-3	DescribeAutoScalingGroups	AutoScalingGroupsの情報を取得します。	
		3-1-4	SetDesiredCapacity	スケーリング活動を開始して、AutoScalingGroupの希望サイズに調整します。	
		3-1-5	UpdateAutoScalingGroup	AutoScalingGroupの構成をアップデートします。	
	Launch Configuration Operations	3-2-1	CreateLaunchConfiguration	新しいLaunch Configurationを作成します。	
		3-2-2	DeleteLaunchConfiguration	LaunchConfigurationを削除します。	
		3-2-3	DescribeLaunchConfigurations	LaunchConfigurationを取得します。	
	Trigger Operations	3-3-1	CreateOrUpdateScalingTrigger	スケーリングトリガーの作成、および更新を行います。	
		3-3-2	DescribeTriggers	トリガーの情報を取得します。	
		3-3-3	DeleteTrigger	トリガーを削除します。	
	Scaling Activity Operations	3-4-1	DescribeScalingActivities	スケーリング活動の情報を取得します。	
	Instance and Instance Workflow Operations	3-5-1	TerminateInstanceInAutoScalingGroup	AutoScalingGroup内のインスタンスを終了します。	
	Flex IP Addresses	1-5-1	AllocateAddress	Flex IP address を取得します。	
		1-5-2	AssociateAddress	Flex IP address をインスタンスに関連付けます。	
		1-5-3	DescribeAddresses	Flex IP addressの情報を取得します。	
		1-5-4	DisassociateAddress	Flex IP address をインスタンスから解除します。	
		1-5-5	ReleaseAddress	Flex IP address を返却します。	
	Flex Load Balancing (Query, SOAP)	Creation and Deletion Actions	12-1-1	CreateLoadBalancer	ロードバランサーを作成します。
			12-1-2	DeleteLoadBalancer	ロードバランサーを削除します。
		Registration Actions	12-2-1	RegisterInstancesWithLoadBalancer	ロードバランサーにインスタンスを登録します。
			12-2-2	DeregisterInstancesFromLoadBalancer	ロードバランサーから登録されているインスタンスを解除します。
		Descriptive Actions (LoadBalancers)	12-3-1	DescribeLoadBalancers	ロードバランサーの情報を取得します。
12-3-2			DescribeInstanceHealth	ロードバランサーのインスタンスの現在の状態を取得します。	
Availability Zone Actions		12-4-1	EnableAvailabilityZonesForLoadBalancer	FVMゾーンをロードバランサーへ追加します。	
		12-4-2	DisableAvailabilityZonesForLoadBalancer	FVMゾーンをロードバランサーから削除します。	
Healthcheck Actions		12-5-1	ConfigureHealthCheck	インスタンスのアプリケーションヘルスチェックを定義します。	
Sticky Session Actions		12-6-1	CreateAppCookieStickinessPolicy	アプリケーションが生成したクッキーの有効期間のポリシーに従い、セッション維持に関するポリシーを生成します。	
		12-6-2	CreateLBCookieStickinessPolicy	ブラウザ(ユーザーエージェント)の起動期間や指定された有効期限によってセッション維持に関するポリシーを生成します。	
		12-6-3	SetLoadBalancerPoliciesOfListener	ロードバランサー上のリスナーのポリシーを関連付け、更新、または無効化します。	
	12-6-4	DeleteLoadBalancerPolicy	ロードバランサーからポリシーを削除します。		
copse FVM (Query, SOAP)	Firewall Groups	1-12-1	AuthorizeFirewallGroupIngress	ファイアウォールグループにアクセス制限を設定します。	
		1-12-2	CreateFirewallGroup	ファイアウォールグループを新規に作成します。	
		1-12-3	DeleteFirewallGroup	ファイアウォールグループを削除します。	
		1-12-4	DescribeFirewallGroups	ファイアウォールグループの情報を取得します。	
		1-12-5	RevokeFirewallGroupIngress	ファイアウォールグループからアクセス制限を取り除きます。	
copse FVM (Query, SOAP)	Flex Block Storage(FBS)	1-4-1	AttachVolume	copse FBSをインスタンスに取り付けます。	
		1-4-2	CreateSnapshot	copse FBSのスナップショットを作成して、copse NASIに格納します。	
		1-4-3	CreateVolume	copse FBSを新規に作成します。	
		1-4-4	DeleteSnapshot	copse FBSのスナップショットを削除します。	
		1-4-5	DeleteVolume	copse FBSを削除します。	
		1-4-6	DescribeSnapshotAttribute	copse FBSスナップショットの属性情報を取得します。	
		1-4-7	DescribeSnapshots	copse FBSスナップショットの情報を取得します。	
		1-4-8	DescribeVolumes	copse FBSの情報を取得します。	
		1-4-9	DetachVolume	copse FBSをインスタンスから取り外します。	
		1-4-10	ModifySnapshotAttribute	copse FBSスナップショットにアクセス権限を追加、削除します。	
		1-4-11	ResetSnapshotAttribute	copse FBSスナップショットのアクセス権限をリセットします。	
copse Statistic (Query, SOAP)	-	10-1-1	GetMetricStatistics	指定したmetricのStatistic情報を取得します。	
	-	10-1-2	ListMetrics	metricの一覧を取得します。	


別紙 3-1: スクリーンショット:トップ画面 (画面は開発中のものです)




別紙 3-2: スクリーンショット:ダッシュボード画面 (画面は開発中のものです)

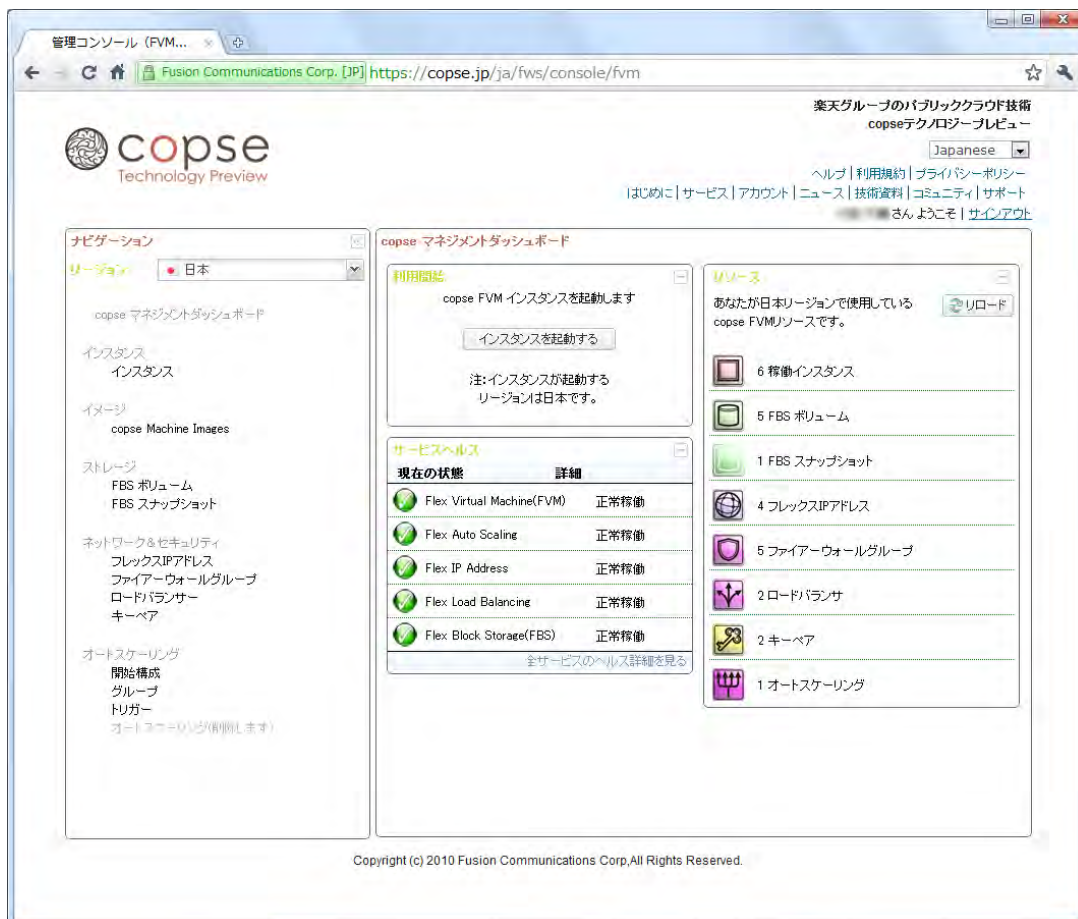


別紙 3-3: スクリーンショット:インスタンス明細画面 (画面は開発中のものです)

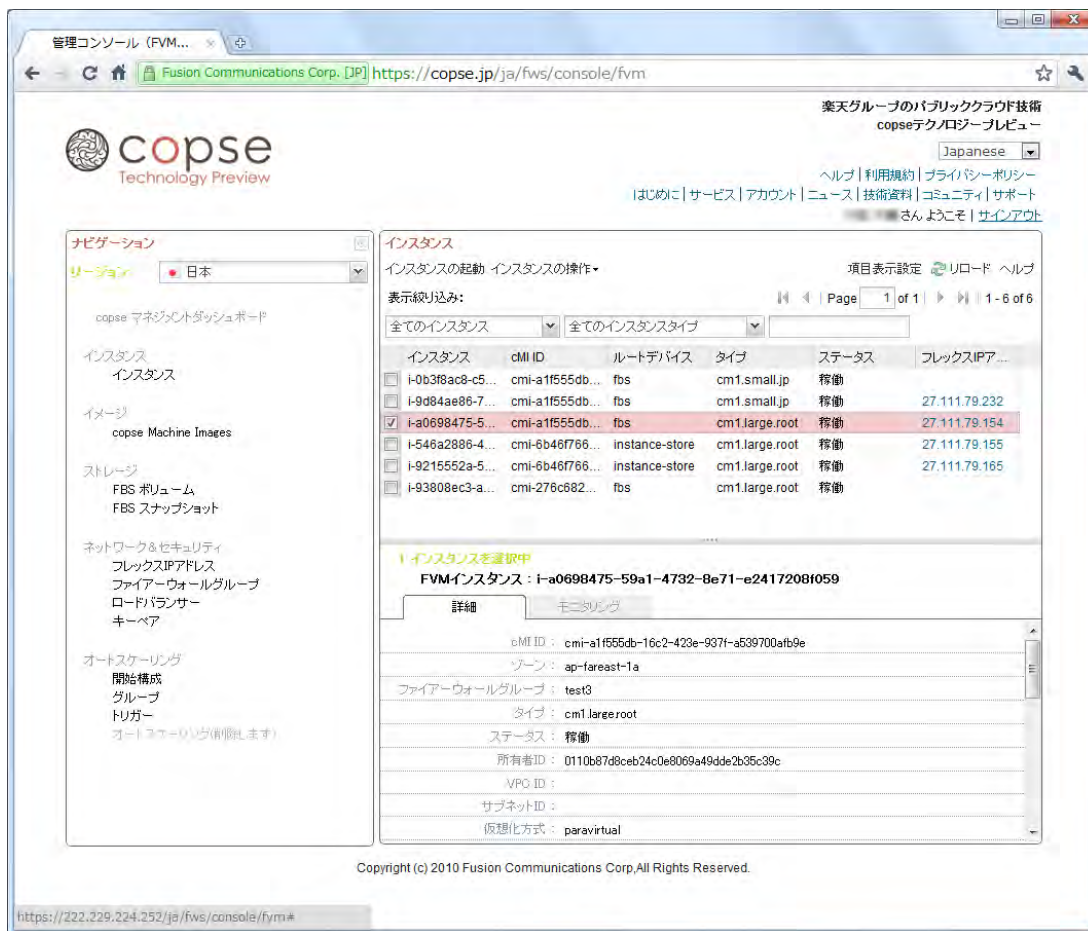

別紙 3-4: スクリーンショット:統計情報画面 (画面は開発中のものです)

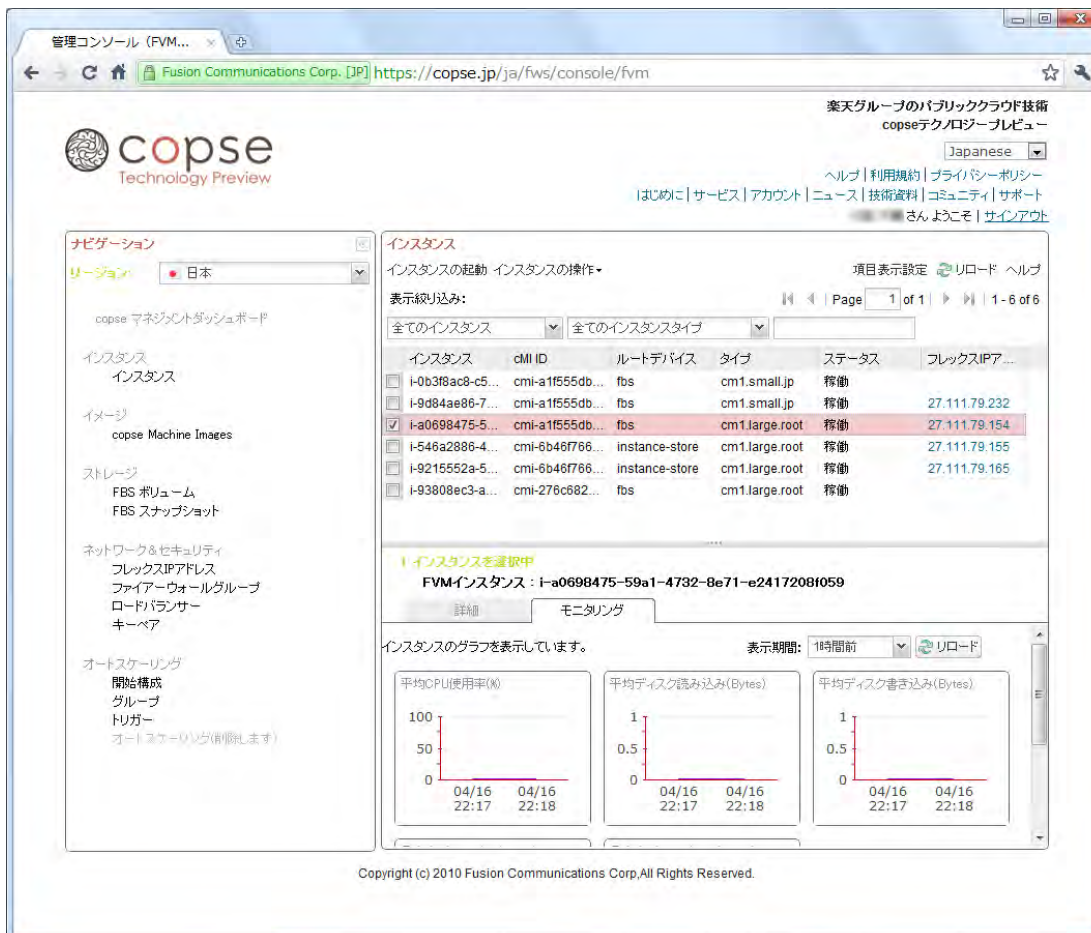

別紙 3-5: スクリーンショット:統計明細画面 (画面は開発中のものです)

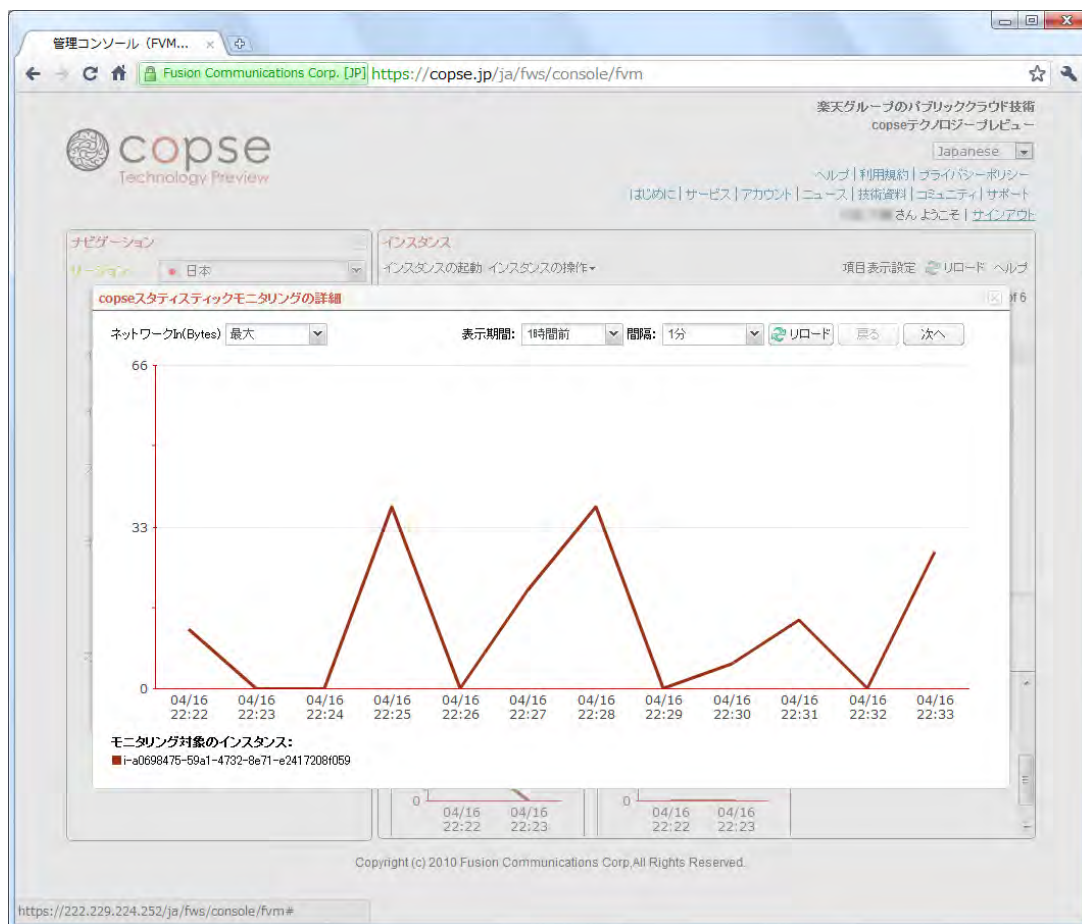

別紙 4: プロダクトロゴ



copse

縦組



copse

横組